

مودم همراه DWR-730 نوت بوک، تبلت و تلفن همراه شما را قادر می‌سازد که در هر جایی به اینترنت 3G متصل شوند و این اینترنت همراه را با دیگران بصورت وایرلس به اشتراک بگذارند. این مودم برای کاربرانی که نیاز به یک اینترنت همراه بدون محدودیت مکانی و برای فضای خارج از خانه دارند مناسب می‌باشد. براحتی سیم کارتی که اینترنت آن فعال شده است را داخل دستگاه قرار داده و از اینترنت 3G بصورت وایرلس بهره ببرید و با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید.

در صورتیکه مایل هستید با ویژگی‌های این محصول دی لینک بیشتر آشنا شوید به صفحه [DWR-730](#) مراجعه نمایید.

نصب و راه اندازی مودم 3G DWR-730

برای انجام تنظیمات این دستگاه لازم است آدرس آی پی دستگاه 192.168.0.1 را در آدرس بار مرورگر خود وارد کرده و اینتر بزیند. (لازم به توضیح است اگر قبلا آدرس آی پی را تغییر داده اید باید با آن آدرس وارد صفحه تنظیمات شوید و چنانچه آدرس آی پی را به یاد نمی‌آورید باید دستگاه را با استفاده از دکمه ریست که در بالای قسمت جایگذاری باتری قرار گرفته است ریست کرده و با آدرس آی پی پیش فرض وارد شوید.)

The image shows a screenshot of a web browser search for the IP address 192.168.0.1. The search bar at the top contains the IP address, and a yellow callout box with a red arrow points to it with the text "آدرس آی پی را وارد کنید". Below the search bar is a "Search the Web" input field. The results are divided into "TOP SITES" and "HIGHLIGHTS".

TOP SITES

- 192.168.0.1 (with a '1' icon)
- laniran (with a question mark icon)
- 192.168.1.1 (with a '1' icon)
- 192.168.0.50 (with a '1' icon)
- google (with the Google logo)
- dlinkmea (with a D-link logo)

HIGHLIGHTS


- LANIRAN: خرید ذخیره کننده تحت شبکه 9 کاناله با 2 محفظه صرفا برای دوربینهای دی لینک - مدل بررسی مشخصات و خرید ذخیره کننده (Visited)
- DLINK: DNR-2020-04P JustConnect 16-Channel PoE Network Video Recorder | D-Link UK The DNR-2020-04P JustConnect 16- (Visited)
- NEWEGG: D-Link DNR-202L mydlink Camera Video Recorder - Newegg.com Buy D-Link DNR-202L mydlink (Visited)



مقدار نام کاربری را admin و رمز عبور را خالی بگذارید و Login را بزنید.



صفحه تنظیمات مودم DWR-730 3G باز می شود و شما میتوانید اطلاعات کلی دستگاه را ببینید.

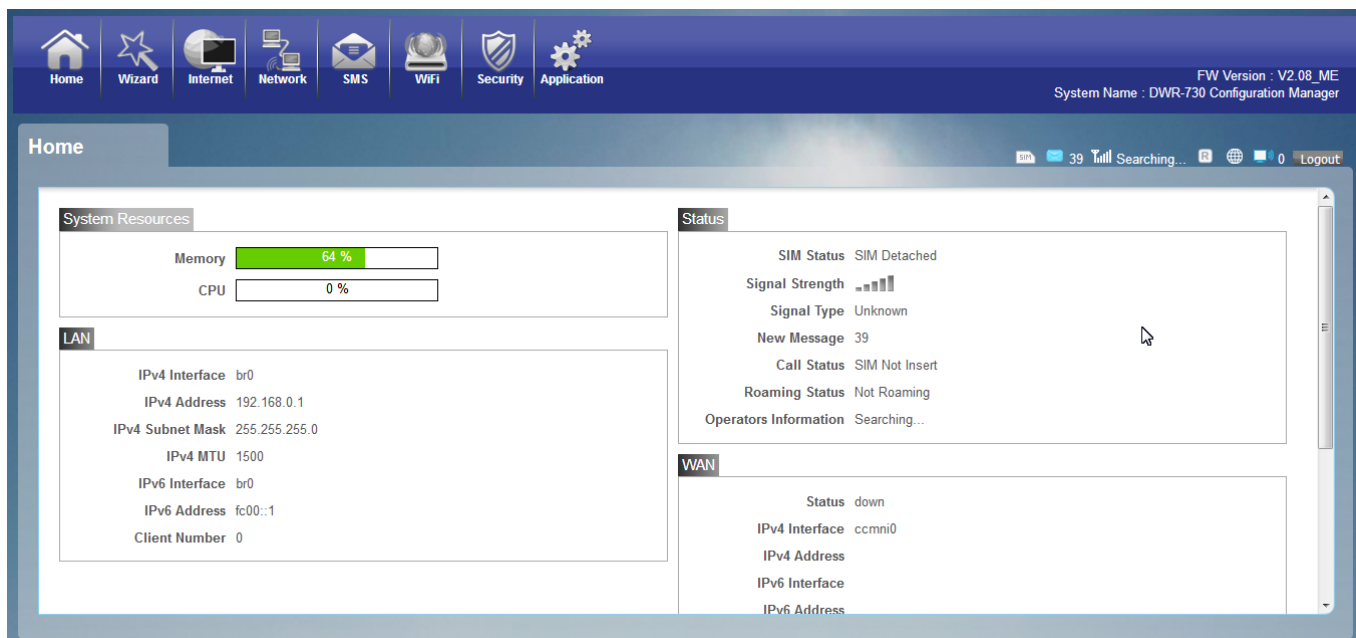

• برای راه اندازی دستگاه کفایست از سربرگ های بالا تب WIFI را کلیک کنید.

در منوی Basic تنظیماتی از جمله نام وایرلس و تعریف رمز عبور دستگاه قابل انجام است.

اگر مایل هستید وایرلس مودم را غیرفعال کنید و فقط از طریق پورت USB به اینترنت کانکت شوید می توانید تیک گزینه Enable را بردارید. می توانید کانال وایرلس را در قسمت Channel دستی وارد کنید و یا در غیر اینصورت روی Auto بگذارید. تعریف نام وایرلس را می توانید در قسمت SSID انجام دهید. در صورتیکه مایل هستید دیگران قادر به دیدن شبکه وایرلس مودم شما نباشند می توانید گزینه Hide SSID را تیک کنید. که در اینصورت برای کانکت شدن به مودم میبایست اسم وایرلس را بصورت دستی در گوشی موبایل و یا تبلت خود وارد کنید.

در صورت نیاز مود های امنیتی را می توانید در قسمت های WPA Mod و Encryption Type تغییر دهید. برای تعریف رمز عبور وایرلس خود در قسمت Pre-shared Key می توانید اینکار را انجام دهید.

بعد از ورود اطلاعات Apply را بزنید.

The screenshot displays the 'WiFi Basic' configuration page. The 'Enable' checkbox is checked. The 'Mode' is set to '802.11 B/G/N mixed'. The 'Channel' is set to 'Auto'. The '802.11N Channel Width' is set to 'HT20'. The 'TxPower' is set to '10 dBm'. The 'Beacon Interval (20 ~ 1024)' is set to '100'. The 'DTIM Period (1 ~ 255)' is set to '1'. The 'SSID' is set to 'Abadi'. The 'Hide SSID' checkbox is unchecked. The 'Encryption Type' is set to 'WPA Personal'. The 'WPA Mode' is set to 'WPA2'. The 'Cipher Type' is set to 'AES'. The 'Pre-shared Key' is set to '99089908'. The 'Apply' button is visible at the bottom right.



اگر میخواهید WPS دستگاه را غیرفعال کنید میتوانید از تب WIFI منوی WPS اینکار را با برداشتن تیک گزینه Enable انجام دهید.


The screenshot shows the WPS configuration page. The 'Enable' checkbox is checked and circled in red. The 'Configure State' is set to 'Configure', and the 'Configure Method' is 'PBC'. The 'Current State' is 'WPS Success / Idle'. An 'Apply' button is visible at the bottom right.

برای تعریف MAC Address می توانید به منوی MAC Filter از تب WIFI بروید و تنظیمات مربوطه را انجام دهید .

The screenshot shows the MAC Filter configuration page. The 'Enable MAC Address Filter' checkbox is checked. The 'Mode' is set to 'Deny listed stations'. A table with columns '#', 'Active', 'Name', and 'MAC Address' is shown, with 'Total Num : 0' below it. There are 'Add', 'OK', and 'Delete All' buttons, and an 'Apply' button at the bottom right.



با توجه به اینکه امکان ارسال پیام کوتاه از طریق این دستگاه وجود دارد می توانید از سربرگ SMS منوی New Message این کار را انجام دهید.

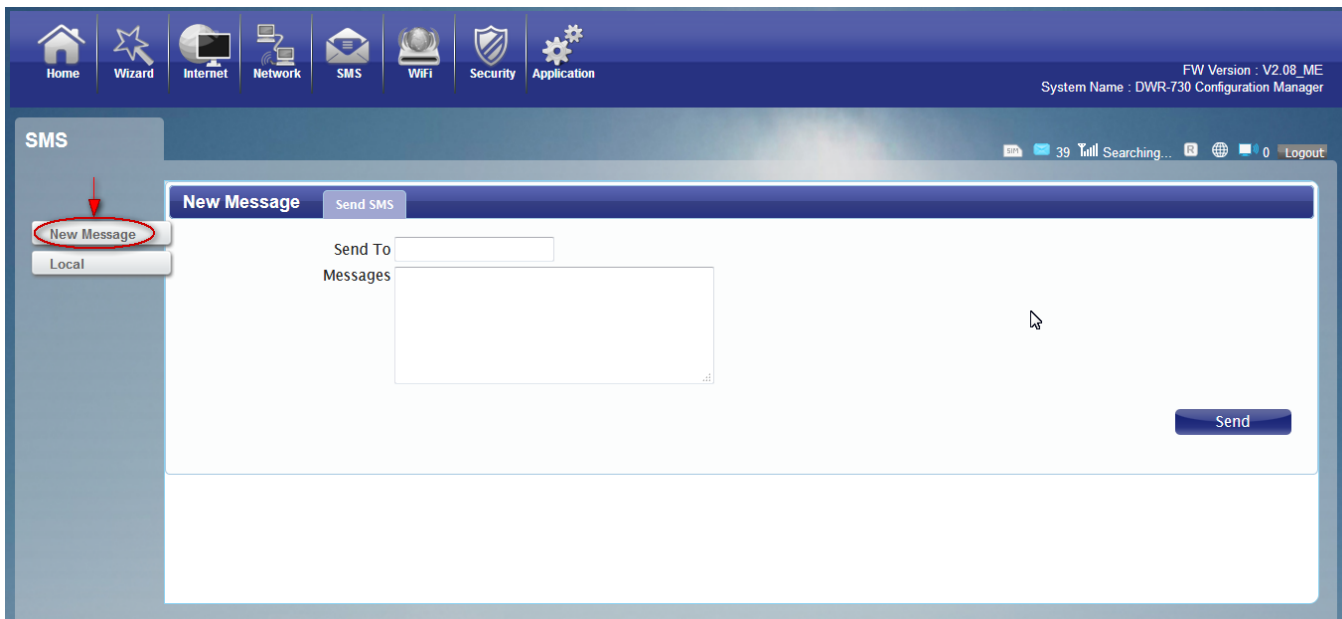

در منوی Local در همین صفحه می توانید پیام های خود را مشاهده و ویرایش کنید.

